


## Configuração de Controlador WLAN para uso de portal de autenticação Unicamp-Visitante

A DETIC disponibiliza um portal de autenticação para ser utilizado pelas unidades que desejam oferecer a rede sem fio Unicamp-Visitante.

Este portal permite a autenticação de visitantes por meio de um autocadastro e a obtenção de um código de acesso temporário por e-mail.

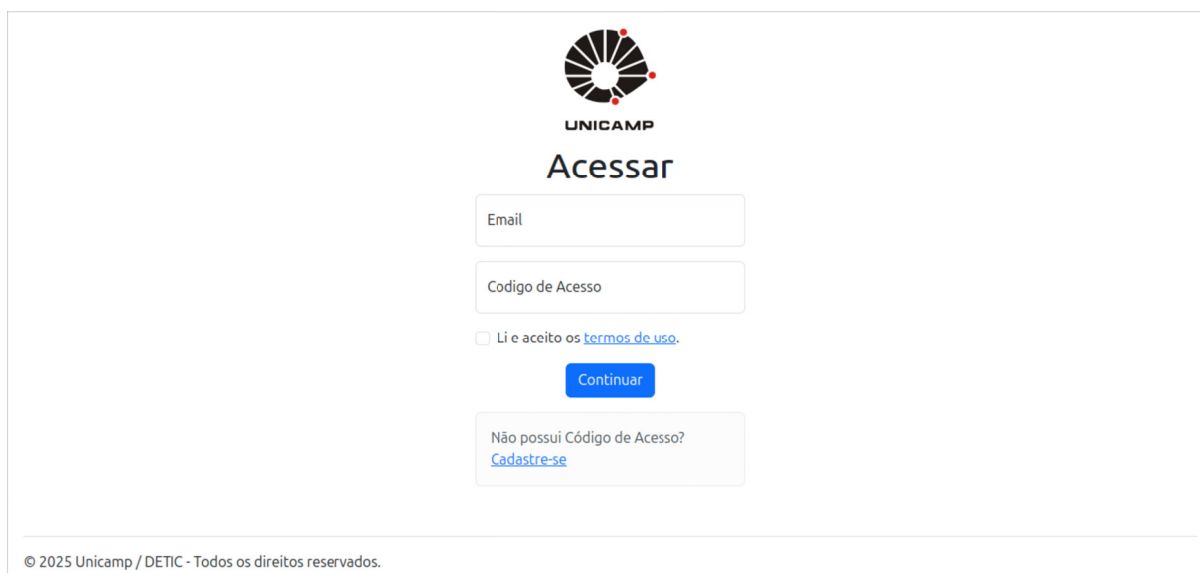

Para as unidades que possuem controlador WLAN Ruckus ZoneDirector, deve ser utilizada a URL: <https://guest.redesemfio.unicamp.br/r3>

Para as unidades que possuem controlador WLAN Aruba, deve ser utilizada a URL: <https://guest.redesemfio.unicamp.br/a3>

É necessário liberar acesso a alguns endereços conforme documento “Configuração de walled garden para redes Wi-Fi institucionais” disponível no Portal da DETIC.

Além disso, visando o correto funcionamento da autenticação HTTPS, algumas adequações são necessárias:

1. Solicitar à DETIC um registro CNAME específico para o(s) controlador(es) WLAN da unidade, no formato .unicamp.br , onde o endereço IP será separado por “hífen”, e não “ponto”. Por exemplo: 143-106-173-208.unicamp.br

2. Criar um novo certificado digital para o(s) controlador(es) WLAN da unidade (ou pedir uma alteração no certificado existente) que inclua como nome alternativo o CNAME criado no passo 1. Esse certificado digital deverá ser assinado pelo CSIRT;

3. Instalar o novo certificado digital no(s) controlador(es) WLAN da unidade.